

## Marca: Renovables

### Modelo: 12 HP

#### Concepto

Diámetro del Tanque

Tanque Interno acero inoxidable

Tanque Externo acero inoxidable

Tubos evacuados HP

Estructura acero inoxidable

Conexiones acero inoxidable

Capacidad

Accesorios Opcionales

Presión máxima de trabajo: 294.2 kPa (3.0 kgf/cm<sup>2</sup>).

Agua caliente en invierno: 55 grados Celsius.

Garantía

#### Especificaciones

380 mm/480 mm

0.80 mm SUS304 ; 1.0 mm SUS304 en tapas

0.30 mm SUS201

D58/1800 heat pipe en 1.6/2.2mm de grosor.

1650 mm cuerpo del HP SUS304 D14\*110 mm de cobre


SUS201-BA, en 20° +/- 2 grados

3/4" SUS304 en 1600 mm

120 l

Válvula PT, MG Bar 250g, Válvula mezcladora

5 años

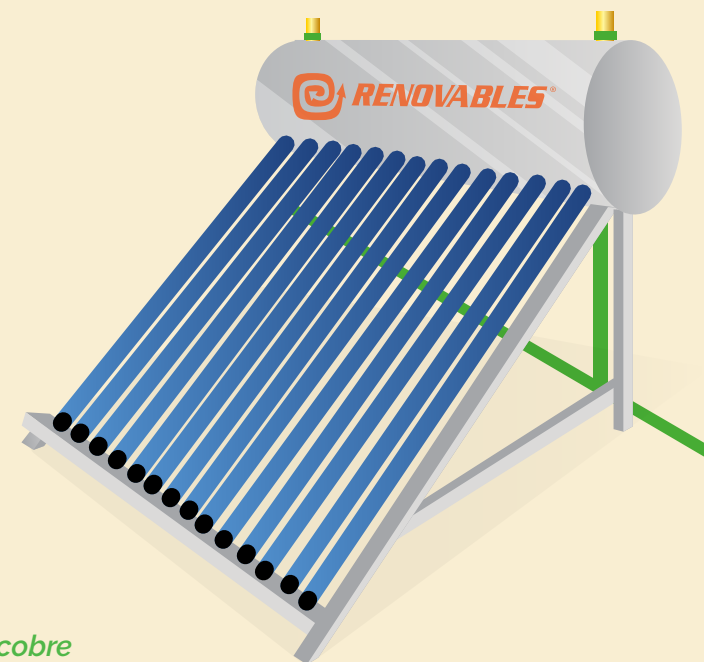

Circuito Logístico No. 150, Col. Fracción Bustamante, Silao, Gto, MX.

 [operacion@renovablesmx.com](mailto:operacion@renovablesmx.com)  4727239102   [renovablesmx](https://www.instagram.com/renovablesmx)